



PANTALONES BIELÁSTICOS DE INVIERNO

1. DESCRIPCIÓN

Los pantalones de los siguientes modelos presentan las siguientes características, según modelos:

POLRP-6801-I Pantalón de hombre de verano

POLRP-7001-I Pantalón de mujer de verano

- Pantalones monocolor de tejido grueso, cálido, gran resistencia y especial elasticidad.
- Tejido principal en color Azul Marino Orión: 91% Poliamida, y 9% Elastano (340 gr/m²), tipo **BIELÁSTICO**, de gran elasticidad y resistente a roturas y desgarros.
- Cinturilla con cinta elástica interior en los laterales, para una mejor adaptabilidad. Cinco trabillas anchas con cierre de broche a presión.
- Refuerzo lumbar con almohadilla acolchada y cintura más alta, que ofrece mayor comodidad y protección en esta zona, reduciendo el impacto de la carga del cinturón.
- Cierre en cintura mediante gancho y bragueta con cremallera bajo solapa.
- Dos bolsillos delanteros oblicuos con cremallera.
- Dos bolsillos laterales de tipo plastón con fuelle lateral y con tapeta de cierre con velcro..
- Dos bolsillos traseros de tipo ojal con cierre de cremallera.
- En los Bajos, goma en tobillo con ojal y ceñidor. (No en los bermudas)
- Broches expresamente tratados para evitar el efecto de los roces con los elementos metálicos, inalterables al deterioro por desgaste, roce y uso cotidiano.
- Costuras remalladas con cinco hilos y reforzadas con pespunte, que aportan mayor resistencia y seguridad a la prenda



2 . REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

2 . 1. Principios de concepción

Estos pantalones están concebidos para proteger las extremidades inferiores del usuario. El diseño ergonómico ha tenido en cuenta las actividades que el usuario puede realizar en condiciones normales de uso, siempre y cuando no se exponga a riesgos adicionales, excepto en los casos de hipersensibilidad individual del usuario.

2 . 2 . Inocuidad

Los materiales y componentes de estos modelos de pantalones, en circunstancias normales no afectan adversamente al portador, ya que en la confección se emplean materiales normalmente utilizados desde hace tiempo en el mercado, sin haberse detectado efecto tóxico o alérgico.

Las partes en contacto con el portador de la prenda, están libres de rugosidades, cantos agudos y/o puntas salientes, que pudieran dañarle, ya que las uniones resultan extremadamente suaves y flexibles.

2 . 3. Comodidad y eficacia

Las prendas objeto de la presente documentación técnica ofrecen el mayor grado de comodidad posible, en consonancia con la protección adecuada a los riesgos a cubrir, y su diseño permite la correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de empleo previsible, ya que se han fabricado según el patrón correspondiente al cuerpo humano, teniendo en cuenta diferentes tallas.

3. EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS

Estos pantalones cumplen los requisitos generales de diseño, confort, envejecimiento, tallaje y marcado que se definen más adelante y el material con el que están confeccionados presentan las características que se detallan en la ficha del fabricante presente en el anexo técnico.

3 . 1. Diseño

El diseño y sistema de ajuste permiten su correcta adaptación a la morfología del usuario.

3 . 2. Confort

Estos pantalones, gracias a su especial tallaje, aportan un correcto nivel de confortabilidad teniendo en cuenta el riesgo a cubrir.



3.3. Envejecimiento

La protección establecida no se ve afectada con el envejecimiento, ya que no existen alteraciones significativas del material, aparte de las producidas con el uso y los lavados.

3.4. Tallaje

Estos pantalones se fabrican en 10 tallas básicas, representadas por los números indicados seguidamente y que equivalen a las dimensiones de control cintura y pierna (en centímetros), tal y como se requiere en el punto 6 de la norma EN 340/03.

- Talla 36: Cintura 72, pierna 104/110.
- Talla 38: Cintura 76, pierna 104/110.
- Talla 40: Cintura 80, pierna 105/111.
- Talla 42: Cintura 84, pierna 105/111.
- Talla 44: Cintura 88, pierna 106/112.
- Talla 46: Cintura 92, pierna 106/112.
- Talla 48: Cintura 96, pierna 107/113.
- Talla 50: Cintura 100, pierna 107/113.
- Talla 52: Cintura 104, pierna 108/114.
- Talla 54: Cintura 108, pierna 108/114

3.5. Marcado

Estos pantalones incorporan las siguientes marcas visibles legibles y duraderas en etiquetas unidas al mismo:

- Datos del fabricante.
- Designación de talla.
- Marca CE, según características definidas en el anexo IV del Real Decreto 1407/1992.
- Instrucciones de lavado.

3.6. Medios de control

Con el fin de mantener las exigencias de calidad lo más altas posibles estos pantalones se someten al procedimiento de control que se indica a continuación:

- Control de diseño y materias primas.
- Control final de producto acabado.



4. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS PANTALONES

4.1. Delantero






4 . 2. Trasero



4.3. Detalle de los bolsillos laterales

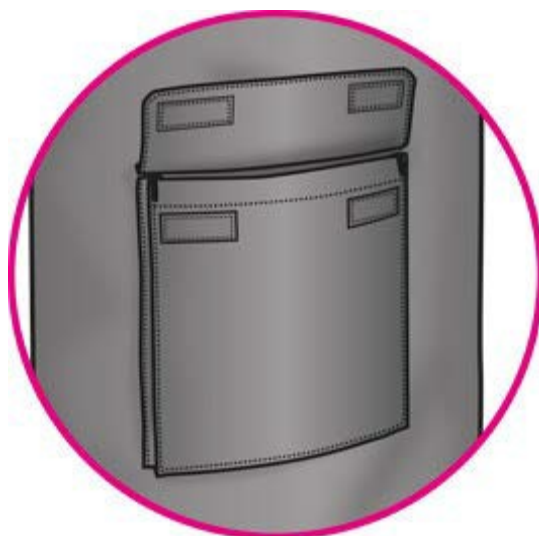

4.4. Detalle de los bajos





4. 5. Detalle del refuerzo lumbar






ANEXO 1. Fichas técnicas de tejidos y componentes según modelo:

Tejido principal para Invierno:

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO:	
SARGA BIELÁSTICA G340	
Peso <i>Weight</i>	340 gr/m ²
Ancho <i>Width</i>	140 cm
Composición <i>Composition</i>	45% Poliamide - 45% Cotton - 5% Viscose - 5% Elastane
Solidez a la luz <i>Light fastness</i>	Minimum 4-5
Solidez al lavado <i>Wash fastness</i>	Minimum 4-5
Solidez al frote en seco/húmedo <i>Fastness to rubbing dry/wet</i>	4-5 / 4
Solidez del color al agua <i>Colour fastness to water</i>	Minimum 4
Solidez del color al sudor <i>Colour fastness to sweat</i>	Minimum 4
Solidez del color al lavado en seco <i>Colour fastness to dry washing</i>	Minimum 4-5
Estabilidad dimensional urdimbre/trama <i>Dimensional stability warp/weft</i>	3 %
Resistencia a la rotura urdimbre/trama <i>Breaking resistance warp/weft</i>	1600 Nw / 700 Nw
Elasticidad urdimbre/trama <i>Elasticity warp/weft</i>	21 % / 25 %
Pilling <i>Pilling</i>	5
Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i>	+ 40.000 ciclos / rubs
Instrucciones de lavado <i>Wash care instructions</i>	



Broches de los pantalones:

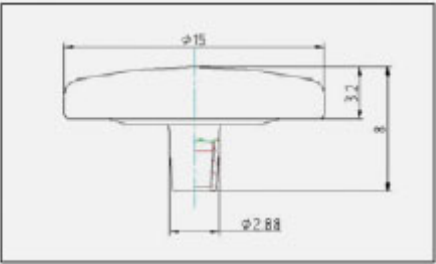ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO:																	
CARACTERÍSTICAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nombre</td> <td>Cap</td> </tr> <tr> <td>Familia</td> <td>Plastic caps</td> </tr> <tr> <td>Acabado</td> <td>Plástico negro</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>0,707g</td> </tr> <tr> <td>Personalizable</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Unión</td> <td> ☒ Manual ☒ Semi-Manual (NB) ☒ Semi-Automática ☒ Automática </td> </tr> </table>	Nombre	Cap	Familia	Plastic caps	Acabado	Plástico negro	Peso	0,707g	Personalizable	SI	Unión	☒ Manual ☒ Semi-Manual (NB) ☒ Semi-Automática ☒ Automática					
Nombre	Cap																
Familia	Plastic caps																
Acabado	Plástico negro																
Peso	0,707g																
Personalizable	SI																
Unión	☒ Manual ☒ Semi-Manual (NB) ☒ Semi-Automática ☒ Automática																
MATERIALES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">COMPONENTES</th> <th style="width: 50%;">MATERIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calote</td> <td>Plástico (Poliamida 66)</td> </tr> <tr> <td>Caña</td> <td>Latón</td> </tr> </tbody> </table>		COMPONENTES	MATERIAL	Calote	Plástico (Poliamida 66)	Caña	Latón										
COMPONENTES	MATERIAL																
Calote	Plástico (Poliamida 66)																
Caña	Latón																
MEDIDAS 	INSTRUCCIONES DE CUIDADO <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> Lavado  </td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> Lav. en seco  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Blanqueado  </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Secado  </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Planchado  </td> </tr> </table>	Lavado 	Lav. en seco 	Blanqueado 	Secado 	Planchado 											
Lavado 	Lav. en seco 																
Blanqueado 	Secado 	Planchado 															
NORMATIVAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Norma de desprendimiento (EN71-3)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Norma anti-níquel (EN1811)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Productos infantiles (Öko-Tex I)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Contacto directo con piel (Öko-Tex II)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	Norma de desprendimiento (EN71-3)	X	Norma anti-níquel (EN1811)	X	Productos infantiles (Öko-Tex I)	X	Contacto directo con piel (Öko-Tex II)	X	TESTS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Fuerza de apertura</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td>Fuerza de separación</td> <td style="text-align: center;">> 120 N</td> </tr> <tr> <td>Espesor de tela comprimida</td> <td style="text-align: center;">0,20 - 1,00 mm</td> </tr> <tr> <td>Detección de metal (Kensin)</td> <td style="text-align: center;">Pasa / No pasa</td> </tr> </table>	Fuerza de apertura	--	Fuerza de separación	> 120 N	Espesor de tela comprimida	0,20 - 1,00 mm	Detección de metal (Kensin)	Pasa / No pasa
Norma de desprendimiento (EN71-3)	X																
Norma anti-níquel (EN1811)	X																
Productos infantiles (Öko-Tex I)	X																
Contacto directo con piel (Öko-Tex II)	X																
Fuerza de apertura	--																
Fuerza de separación	> 120 N																
Espesor de tela comprimida	0,20 - 1,00 mm																
Detección de metal (Kensin)	Pasa / No pasa																
OBSERVACIONES																	



Cremalleras:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO:

CREMALLERA

MATERIALES

CINTAS DE SOPORTE	POLIESTER
ELEMENTO	RESINA POLIACETALICA
CORDÓN INTERIOR	POLIESTER
CORREDERA	ZAMAK ESMALTADO
TOPE SUPERIORES	RESINA POLIACETALICA
SEPARADORES	RESINA POLIACETALICA

MEDIDAS (mm)

ANCHO TOTAL DE LA CREMALLERA	30,00
ANCHO DE MALLA	5,70
ESPESOR DE MALLA	2,60

RESISTENCIAS (Valores mínimos en kg)

TRACCIÓN TRANSVERSAL DE LA CREMALLERA	35,0
BLOQUEO DE LA CORREDERA CON EL ELEMENTO	3,0
TOPE SUPERIORES (TRAC. LONGITUDINAL DE LA CORREDERA)	7,0
TRACCIÓN TRANSVERSAL CONJUNTO SEPARADOR	8,0
TRACCIÓN CORREDERA (CON EL TIRADOR EN POSICIÓN 90°)	15,0

OTRAS CARACTERÍSTICAS (SOLIDEZ DE TINTES, ENCOGIMIENTOS)

SOLIDEZ AL LAVADO NORMAL	4
SOLIDEZ AL LAVADO SECO	4
ENCOGIMIENTO AL LAVADO (max)	1,50%