



MODELO AT10

- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS



DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Emsamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT10 25

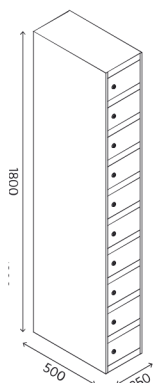


AT10 25-1

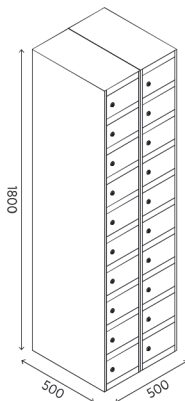

AT10 25-2


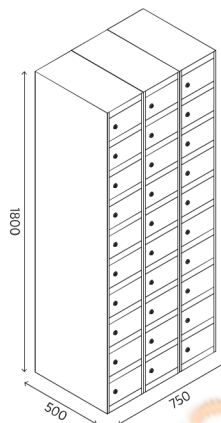


AT10 25-3

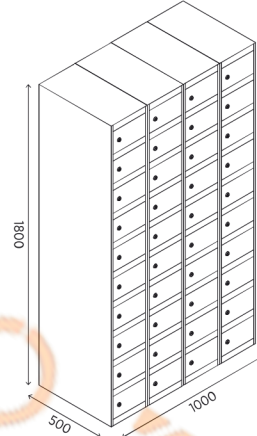


AT10 25-4


AT10 30

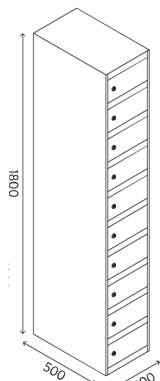


AT10 30-1

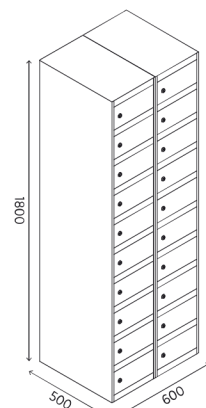

AT10 30-2


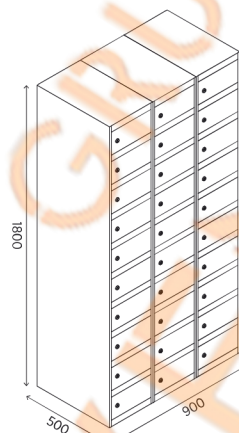


AT10 30-3

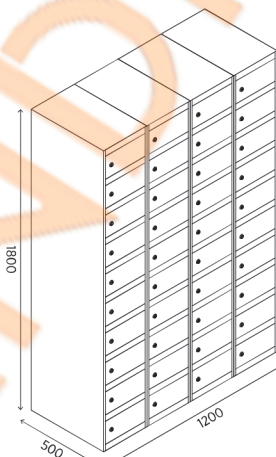


AT10 30-4


AT10 40

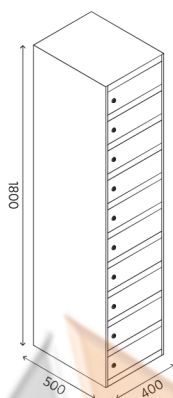

AT10 40-1

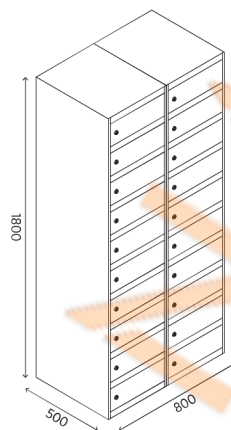

AT10 40-2

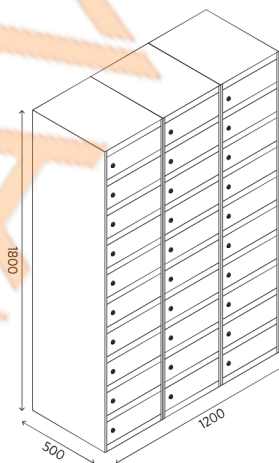

AT10 40-3

	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
I	AT10 25-1	AT10D 25-1	AT10DC 25-1	1800	250	500	1	10
II	AT10 25-2	AT10D 25-2	AT10DC 25-2	1800	500	500	2	20
III	AT10 25-3	AT10D 25-3	AT10DC 25-3	1800	750	500	3	30
IIII	AT10 25-4	AT10D 25-4	AT10DC 25-4	1800	1000	500	4	40
I	AT10 30-1	AT10D 30-1	AT10DC 30-1	1800	300	500	1	10
II	AT10 30-2	AT10D 30-2	AT10DC 30-2	1800	600	500	2	20
III	AT10 30-3	AT10D 30-3	AT10DC 30-3	1800	900	500	3	30
IIII	AT10 30-4	AT10D 30-4	AT10DC 30-4	1800	1200	500	4	40
I	AT10 40-1	AT10D 40-1	AT10DC 40-1	1800	400	500	1	10
II	AT10 40-2	AT10D 40-2	AT10DC 40-2	1800	800	500	2	20
III	AT10 40-3	AT10D 40-3	AT10DC 40-3	1800	1200	500	3	30