



MODELO AT6

- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS



DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Emsamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT6 25

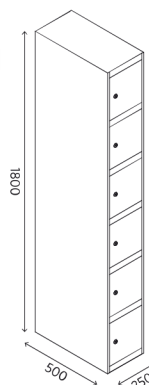


AT625-1

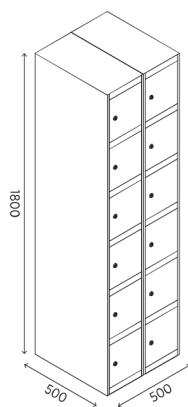

AT625-2

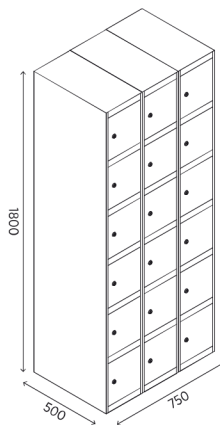


AT625-3

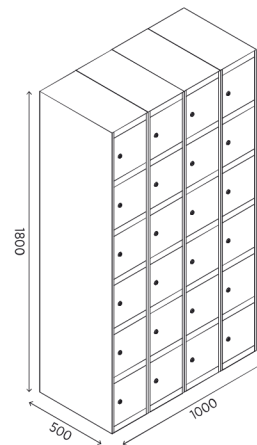


AT625-4


AT6 30

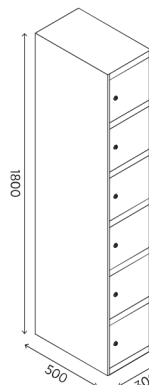


AT630-1

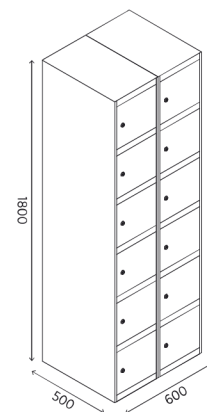

AT630-2

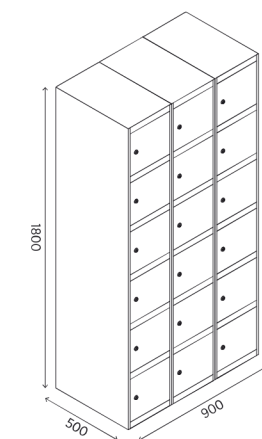


AT630-3

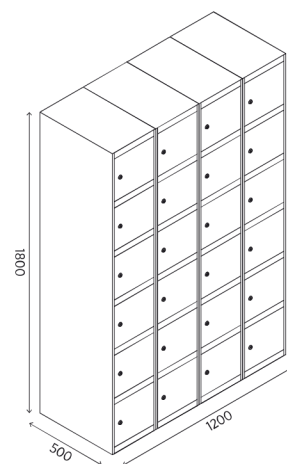


AT630-4


AT6 40

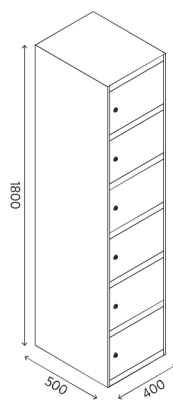

AT640-1

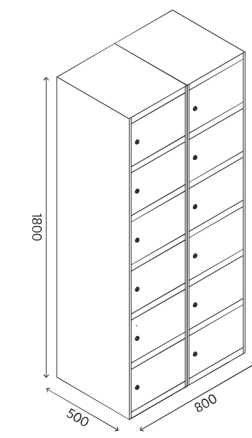

AT640-2

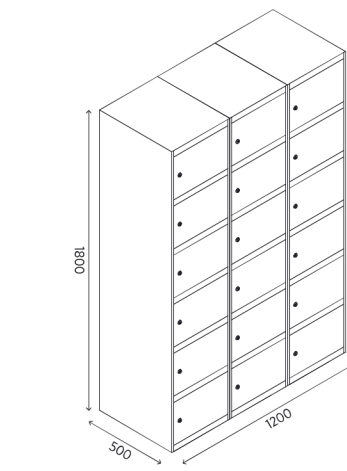

AT640-3

	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
I	AT625-1	AT6D25-1	AT6DC25-1	1800	250	500	1	6
II	AT625-2	AT6D25-2	AT6DC25-2	1800	500	500	2	12
III	AT625-3	AT6D25-3	AT6DC25-3	1800	750	500	3	18
IV	AT625-4	AT6D25-4	AT6DC25-4	1800	1000	500	4	24
I	AT630-1	AT6D30-1	AT6DC30-1	1800	300	500	1	6
II	AT630-2	AT6D30-2	AT6DC30-2	1800	600	500	2	12
III	AT630-3	AT6D30-3	AT6DC30-3	1800	900	500	3	18
IV	AT630-4	AT6D30-4	AT6DC30-4	1800	1200	500	4	24
I	AT640-1	AT6D40-1	AT6DC40-1	1800	400	500	1	6
II	AT640-2	AT6D40-2	AT6DC40-2	1800	800	500	2	12
III	AT640-3	AT6D40-3	AT6DC40-3	1800	1200	500	3	18