



GRUPO
NAVENDI



MODELO AT8

- Colores estandar:
Cuerpo - Gris RAL 7035.
Puertas - Azul RAL 5010.
- Cerradura estandar un bombillo y dos llaves por puerta, para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo.
- Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, asi como personalizar con vinilos o serigrafias.
- Proyectos a medida.

OPCIONES HABITUALES:



TECHOS INCLINADOS



PATAS



ZOCALOS



BANCADA



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS



DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas Fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Emsamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT8 25

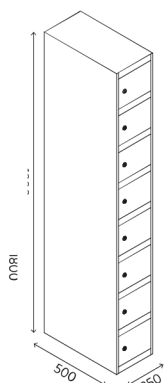


AT825-1

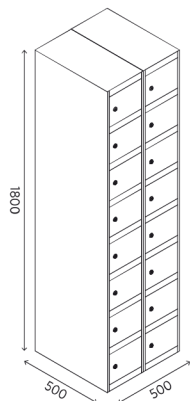

AT825-2

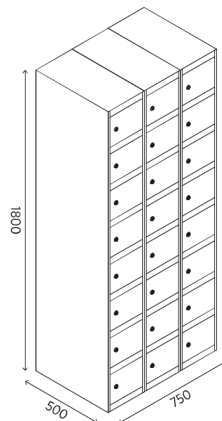


AT825-3

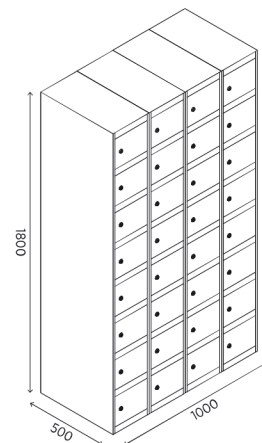


AT825-4


AT8 30

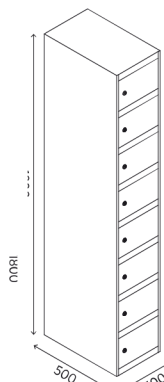


AT830-1

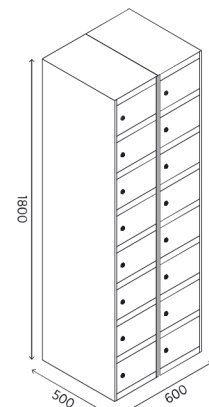

AT830-2

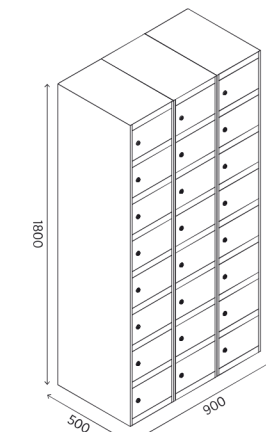


AT830-3

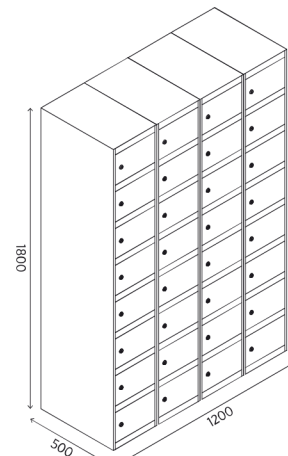


AT830-4


AT8 40

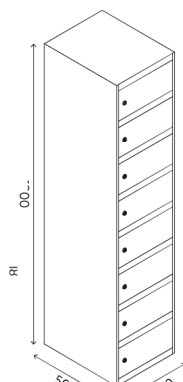

AT840-1

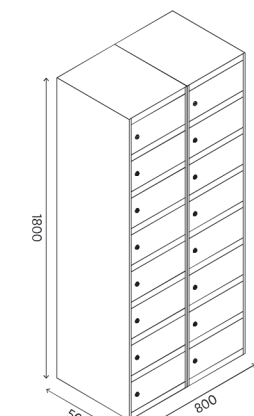

AT840-2

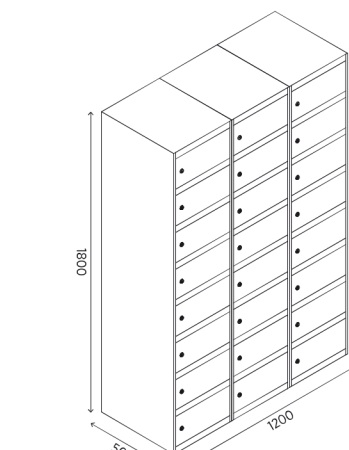

AT840-3

	REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
	AT825-1	AT8D25-1	AT8DC25-1	1800	250	500	1	8
	AT825-2	AT8D25-2	AT8DC25-2	1800	500	500	2	16
	AT825-3	AT8D25-3	AT8DC25-3	1800	750	500	3	24
	AT825-4	AT8D25-4	AT8DC25-4	1800	1000	500	4	32
	AT830-1	AT8D30-1	AT8DC30-1	1800	300	500	1	8
	AT830-2	AT8D30-2	AT8DC30-2	1800	600	500	2	16
	AT830-3	AT8D30-3	AT8DC30-3	1800	900	500	3	24
	AT830-4	AT8D30-4	AT8DC30-4	1800	1200	500	4	32
	AT840-1	AT8D40-1	AT8DC40-1	1800	400	500	1	8
	AT840-2	AT8D40-2	AT8DC40-2	1800	800	500	2	16
	AT840-3	AT8D40-3	AT8DC40-3	1800	1200	500	3	24