


MC-2

Cargador de batería doble



DESCRIPCION-FUNCIONES

1. Testigo luminoso.
2. Puerto de carga.
3. Refrigeración.
4. Agujeros de fijación (Para fijar a pared/superficies)
5. Salida DC para de alimentación torre.

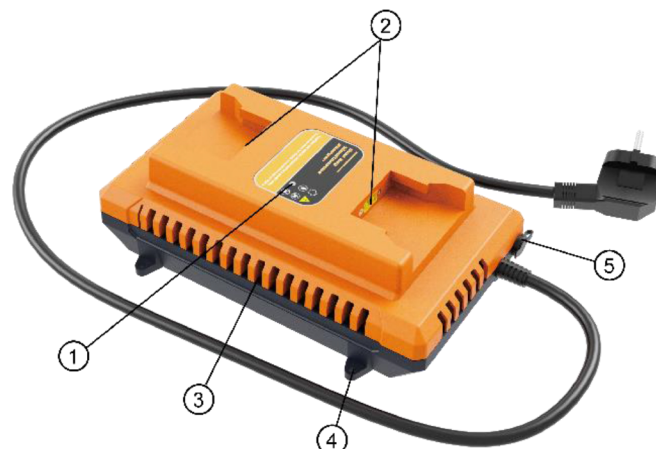

ESPECIFICACIONES

Entrada	AC 100-277V 1.5A
Salida	29.4V 2A
Tiempo recarga (95%)	1x D24-100 2:50Hrs
Tiempo recarga (95%)	2x D24-100 5:15Hrs
Temperatura trabajo	-10~50°C
Humedad trabajo	1~98%
Dimensiones	251x154x73mm
Peso	0.75Kg


BATERIAS COMPATIBLES



D24-100



DIMENSIONES

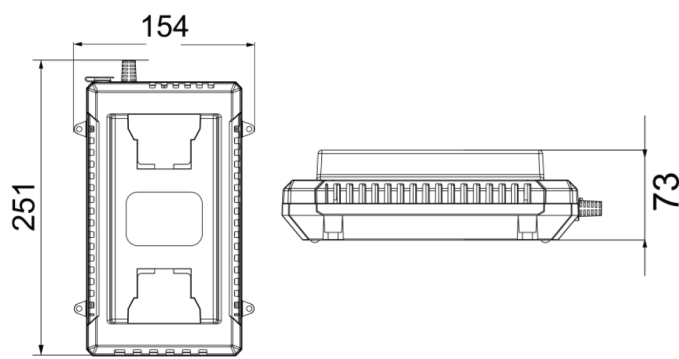

EMBALAJE

Caja individual	270X210X90mm
Peso por unidad	0.9kg
Caja 6 unidades	440x310x290mm
Peso caja 6 Und	6.2kg
Venta mínima	1 Unidad