



HACHAS

Las Hachas están fabricadas en **acero especial**, con mangos en **madera de fresno** de la mayor calidad y posterior barnizado, o en **fibra de vidrio super-resistente**.



Mango de madera de alta calidad



- 1.** Fabricadas en **acero especial**.
- 2.** Corte limpio con facilidad de extracción de la madera de corte.
- 3.** Gran capacidad de penetración gracias al **diseño especial del filo**.
- 4.** Las hachas están diseñadas tanto para las labores de corte de leña y madera en general, limpieza de arboles y poda, como para el uso en los trabajos de extinción de incendios.
- 5.** Perfecta fijación mango cabeza.
- 6.** Los mangos de **fibra de vidrio ultra-resistente** proporcionan mayor firmeza y adherencia gracias al exterior del mango fabricado en PP y TPR.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cabeza	Acero especial
	Mango	Madera de fresno/ Fibra de vidrio
DUREZA MÁXIMA	General	35 HRc
	Zona de corte	50-56 HRc
ACABADO	Mango	Barnizado



HACHAS




COD	L	A	B	C	Kg.	
67232	450	145	100	22	0,8	6
67234	700	175	110	27	1,2	6

Con goma protectora en el filo para mayor seguridad.




Para labores de corte de leña y madera en general, limpieza de árboles y poda.

MAZA CUÑA

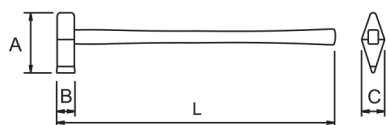


COD	L	A	B	C	Kg.	
67237	900	200	65	55	3,0	6

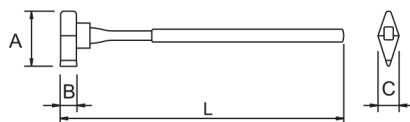

COD	L	A	B	C	Kg.	
67238	900	200	65	55	3,0	6

FIBRA DE VIDRIO

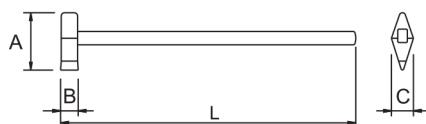


COD	L	A	B	C	Kg.	
67239	900	210	90	50	2,5	6

Doble uso: Como maza con una cuña o bien como hacha para el corte de madera. **Perfecta penetración en la madera y fácil extracción.**




HACHA BOMBERO

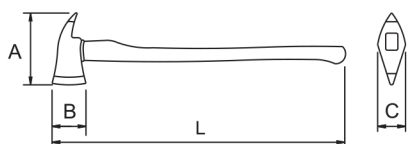


COD	L	A	B	C	Kg.	
67244	430mm	315	120	35	3,3	6
67240	910mm	250	105	32	2,3	

La forma de la cabeza la hace ideal para el volteo de puertas en los trabajos de extinción de incendios.

HACHA AZADA

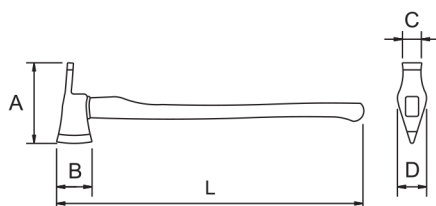

COD	L	A	B	C	D	Kg.	
67242	910	310	110	80	29	2,3	6

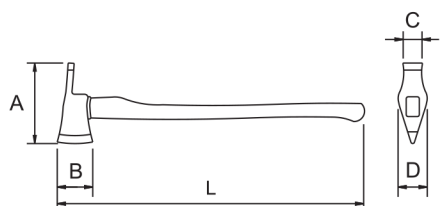

COD	L	A	B	C	D	Kg.	
67243	910	310	110	80	29	3,2	6

FIBRA DE VIDRIO

Doble uso: Como azada o bien como hacha para el corte de madera.

Se utiliza para la extinción mediante aporte de tierra suelta por excavación, para la apertura y ampliación de líneas de defensa, eliminación de combustible...