



## Cazadora softshell PU para Policía Local

Ref.: **POLR-9219**

Esta cazadora Softshell presenta las siguientes características:

- Prenda bicolor de abrigo y peso ligero, gran resistencia y cortavientos.
- Tejido principal: Tricapa tipo sándwich 100% Poliéster, con membrana cortavientos y transpirable de **PU**, e interior de tejido Polar. En color Azul Marino Orión.
- Tejido a contraste: Tricapa tipo sándwich 100% Poliéster, con membrana cortavientos y transpirable de **PU**, e interior de tejido Polar. En color amarillo flúor
- Canesú en tejido a contraste
- Cinta de vinilo reflectante color plata termo soldada en pecho y espalda
- Cuello alto en tejido a contraste con tirilla superior en tejido principal
- Protector de la barbilla interior para evitar el roce de la cremallera con la piel.
- Los delanteros presentan dos bolsillos bajos oblicuos de tipo vivo con cremalleras vistas exteriores.
- Puños con sistema ajustable mediante velcro.
- Cintura con goma elástica de especial resistencia para un mejor ajuste.
- El cierre se realiza en su parte central mediante cremallera con tirador para mayor comodidad y tapeta en color Azul Marino Orión, para protegerla del viento y la lluvia.
- Sobre los hombros van sendos túneles para las galoneras rígidas con broche a presión (No incluidas).
- Dos Portamicros superiores situados en ambos hombros, para sujetar el micrófono de la emisora.



PREMER  
Prevención y Emergencias

[www.premier.es](http://www.premier.es)  
**Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353**  
[premer@navendi.com](mailto:premer@navendi.com)



## 2 . REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

### 2 . 1 . Principios de concepción

Esta prenda está concebida para proteger el tronco y las extremidades superiores del usuario. El diseño ergonómico ha tenido en cuenta las actividades que el usuario puede realizar en condiciones normales de uso, siempre y cuando no se exponga a riesgos adicionales, excepto en los casos de hipersensibilidad individual del usuario.

### 2 . 2 . Inocuidad

Los materiales y componentes de la presente prenda en circunstancias normales no afectan adversamente al portador, ya que en la confección se emplean materiales normalmente utilizados desde hace tiempo en el mercado, sin haberse detectado efecto tóxico o alérgico.

Las partes en contacto con el portador de la prenda, están libres de rugosidades, cantos agudos y/o puntas salientes, que pudieran dañarle, ya que las uniones resultan extremadamente suaves y flexibles.

### 2 . 3 . Comodidad y eficacia

La prenda objeto de la presente documentación técnica ofrece el mayor grado de comodidad posible, en consonancia con la protección adecuada a los riesgos a cubrir, y su diseño permite la correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de empleo previsible, ya que se ha fabricado según el patrón correspondiente al cuerpo humano, teniendo en cuenta diferentes tallas.

La transpiración de la prenda se consigue gracias a los niveles de permeabilidad al vapor de agua que el especial acabado confiere al tejido. Los elevados niveles de confort de esta prenda se alcanzan añadiendo a la transpiración propia del tejido un amplio diseño que permite una adecuada ventilación.



PREMIER  
Prevención y Emergencias

[www.premier.es](http://www.premier.es)  
**Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353**  
[premer@navendi.com](mailto:premer@navendi.com)



### 3. EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS

Esta prenda es de diseño simple y el usuario puede juzgar por si mismo su eficacia contra los riesgos mínimos indicados de viento y salpicaduras de agua no contaminada.

Esta prenda cumple los requisitos generales de diseño, confort, envejecimiento, tallaje y marcado que se definen más adelante y el material con el que está confeccionada presenta las características que se detallan en la ficha del fabricante presente en el anexo técnico.

#### 3 . 1: Diseño

El diseño y sistema de ajuste permiten su correcta adaptación a la morfología del usuario.

#### 3 . 2: Confort

La prenda presenta, gracias a su especial tallaje, un correcto nivel de confortabilidad teniendo en cuenta el riesgo a cubrir.

#### 3 . 3: Envejecimiento

La protección establecida no se ve afectada con el envejecimiento, ya que no existen alteraciones significativas del material, aparte de las producidas con el uso y los lavados.

#### 3 . 4: Tallaje

Esta prenda se fabrica en 7 tallas básicas, representadas por las letras indicadas seguidamente y que equivalen a las dimensiones de control altura y pecho (en centímetros), tal y como se requiere en el punto 6 de la norma EN 340/03.

- Talla XS (ex-pequeña): Altura 152/164, contorno de pecho 80/88.
- Talla S (pequeña): Altura 158/170, contorno de pecho 88/96.
- Talla M (mediana): Altura 164/176, contorno de pecho 96/104.
- Talla L (grande): Altura 170/182, contorno de pecho 104/112.
- Talla XL (ex-grande): Altura 176/188, contorno de pecho 112/120.
- Talla XXL (especial): Altura 182/194, contorno de pecho 120/128.
- Talla 3XL (especial): Altura 188/200, contorno de pecho 128/136.



### 3.5. Marcado

Esta prenda incorpora las siguientes marcas visibles legibles y duraderas en etiquetas unidas al mismo:

- Datos del fabricante.
- Designación de talla.
- Marca CE, según características definidas en el anexo IV del Real Decreto 1407/1992.
- Instrucciones de lavado.

### 3.6. Medios de control

Con el fin de mantener las exigencias de calidad lo más altas posibles, esta prenda se somete al procedimiento de control que se indica a continuación:

- Control de diseño y materias primas.
- Control final de producto acabado.



PREMER  
Prevención y Emergencias

[www.premex.es](http://www.premex.es)  
Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353  
[premer@navendi.com](mailto:premer@navendi.com)



## 4. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LA PRENDA

### 4.1: Delantero





PREMER  
Prevención y Emergencias

[www.premex.es](http://www.premex.es)  
Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353  
[premer@navendi.com](mailto:premer@navendi.com)



## 4.2: Espalda






PREMER  
Prevención y Emergencias


[www.premier.es](http://www.premier.es)  
Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353  
[premer@navendi.com](mailto:premer@navendi.com)



#### 4 . 3: Detalle apertura lateral con cremallera triple carro

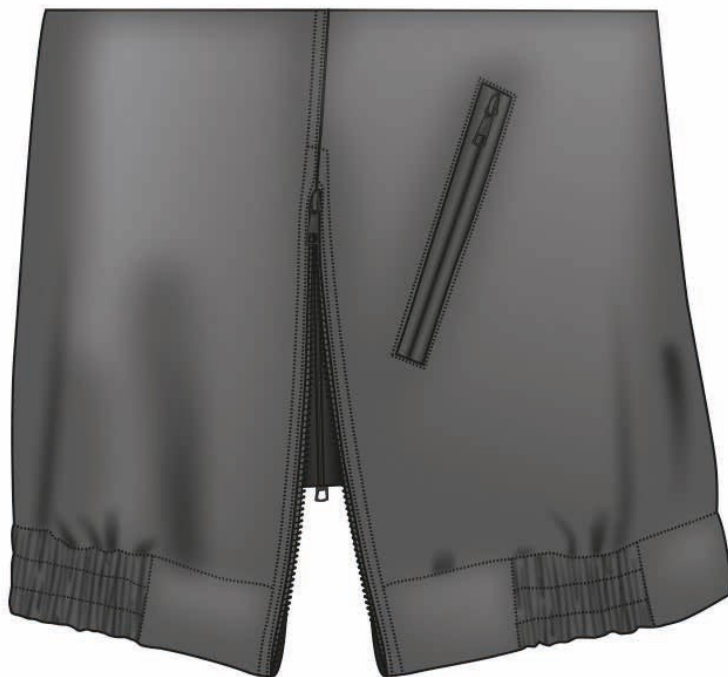

#### 4 . 4: Detalle túnel para las galoneras rígidas (No incluidas)

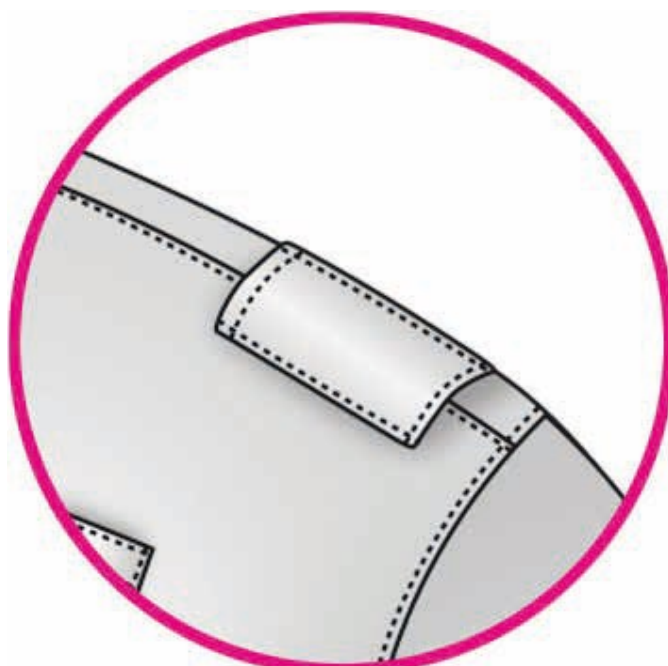



PREMER  
Prevención y Emergencias

***[www.premier.es](http://www.premier.es)***  
***Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353***  
***[premer@navendi.com](mailto:premer@navendi.com)***





## ANEXO 1. Fichas técnicas de tejidos y componentes:

### Tejido principal:

| FICHA TÉCNICA DE TEJIDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                 |                      |               |              |           |                 |                               |                        |                                         |                          |                  |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORTAVIENTOS PLANA<br/>CON MEMBRANA PU<br/>+ POLAR G350</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                 |                      |               |              |           |                 |                               |                        |                                         |                          |                  |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <table border="1"> <tr> <td><b>Composición:</b></td> <td>100 % Poliéster</td> </tr> <tr> <td><b>Construcción:</b></td> <td>Plana + Polar</td> </tr> <tr> <td><b>Peso:</b></td> <td>350 gr/m²</td> </tr> <tr> <td><b>Acabado:</b></td> <td>Durable Water Resistant (DWR)</td> </tr> <tr> <td><b>Capa funcional:</b></td> <td>Membrana cortavientos y transpirable PU</td> </tr> <tr> <td><b>Transpirabilidad:</b></td> <td>RET &lt; 28 m² Pa/W</td> </tr> <tr> <td><b>Hidrorepelencia:</b></td> <td>4</td> </tr> </table> | <b>Composición:</b>                                                                | 100 % Poliéster | <b>Construcción:</b> | Plana + Polar | <b>Peso:</b> | 350 gr/m² | <b>Acabado:</b> | Durable Water Resistant (DWR) | <b>Capa funcional:</b> | Membrana cortavientos y transpirable PU | <b>Transpirabilidad:</b> | RET < 28 m² Pa/W | <b>Hidrorepelencia:</b> | 4 | <p><b>Encogimiento después de 1 lavado:</b> ± 3%</p> <p><b>Antipilling 5.000 ciclos:</b> 4</p> <p><b>Spray test:</b> 4</p> <p><b>Solidez del color a la luz:</b> 4 (escala de gris)</p> <p><b>Solidez del color al frotamiento:</b> 4 (seco/húmedo)</p> <p><b>Solidez del color al lavado a 50°C:</b> 3-4</p> <p><b>Solidez del color a la limpieza en seco:</b> 3-4</p> |
| <b>Composición:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 % Poliéster                                                                    |                 |                      |               |              |           |                 |                               |                        |                                         |                          |                  |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Construcción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plana + Polar                                                                      |                 |                      |               |              |           |                 |                               |                        |                                         |                          |                  |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350 gr/m²                                                                          |                 |                      |               |              |           |                 |                               |                        |                                         |                          |                  |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Acabado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durable Water Resistant (DWR)                                                      |                 |                      |               |              |           |                 |                               |                        |                                         |                          |                  |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Capa funcional:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Membrana cortavientos y transpirable PU                                            |                 |                      |               |              |           |                 |                               |                        |                                         |                          |                  |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Transpirabilidad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RET < 28 m² Pa/W                                                                   |                 |                      |               |              |           |                 |                               |                        |                                         |                          |                  |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hidrorepelencia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                  |                 |                      |               |              |           |                 |                               |                        |                                         |                          |                  |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



PREMER  
Prevención y Emergencias

[www.premier.es](http://www.premier.es)  
Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353  
[premier@navendi.com](mailto:premier@navendi.com)



## Tejido forro de los bolsillos:

### FICHA TÉCNICA DE TEJIDO:

#### FORRO BOLSILLOS G245



#### CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS:

| ENSAYO / TEST           | VALOR     | UNIDAD            |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| COMPOSICIÓN/COMPOSITION | 100% PES. |                   |
| ANCHO/WIDTH             | ≥160      | cm                |
| PESO/WEIGHT             | 245 ± 5%  | gr/m <sup>2</sup> |

#### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONALS CHARACTERISTICS:

| ENSAYO / TEST           | VALOR | UNIDAD |
|-------------------------|-------|--------|
| ENCOGIMIENTO/SHRINKAGE  |       |        |
| LAVADO/WASHING 40°C - L | ± 3   | %      |
| - T                     | ± 3   | %      |
| ESPESOR/THICKNESS       | 1,4   | mm     |

#### CARACTERÍSTICAS DE TINTURA/ DYEING CHARACTERISTICS:

| ENSAYO / TEST                                 | VALOR | UNIDAD |
|-----------------------------------------------|-------|--------|
| SOLIDEZ FROTE/FASTNESS TO RUBBING             |       |        |
| SECO/DRY                                      | 4     | e.g.   |
| HÚMEDO/WET                                    | 4     |        |
| SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOURFASTNESS |       |        |
| AGUA/WATER                                    | 4     | e.g.   |
| SUDOR/PERSPIRATION                            | 4     |        |
| SOLIDEZ LUZ/LIGHTFASTNESS                     | 4     | e.a.   |

Washing symbols:





PREMIER  
Prevención y Emergencias

[www.premier.es](http://www.premier.es)  
Tel.: 948 19 80 02 y 629 628 353  
[premier@navendi.com](mailto:premier@navendi.com)



## Cremalleras:

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO:

#### CREMALLERA

##### MATERIALES

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| CINTAS DE SOPORTE | POLIESTER            |
| ELEMENTO          | RESINA POLIACETALICA |
| CORDÓN INTERIOR   | POLIESTER            |
| CORREDERA         | ZAMAK ESMALTADO      |
| TOPES SUPERIORES  | RESINA POLIACETALICA |
| SEPARADORES       | RESINA POLIACETALICA |

##### MEDIDAS (mm)

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ANCHO TOTAL DE LA CREMALLERA | 30,00 |
| ANCHO DE MALLA               | 5,70  |
| ESPESOR DE MALLA             | 2,60  |

##### RESISTENCIAS (Valores mínimos en kg)

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| TRACCIÓN TRANSVERSAL DE LA CREMALLERA                 | 35,0 |
| BLOQUEO DE LA CORREDERA CON EL ELEMENTO               | 3,0  |
| TOPES SUPERIORES (TRAC. LONGITUDINAL DE LA CORREDERA) | 7,0  |
| TRACCIÓN TRANSVERSAL CONJUNTO SEPARADOR               | 8,0  |
| TRACCIÓN CORREDERA (CON EL TIRADOR EN POSICIÓN 90°)   | 15,0 |

##### OTRAS CARACTERÍSTICAS (SOLIDEZ DE TINTES, ENCOGIMIENTOS)

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| SOLIDEZ AL LAVADO NORMAL     | 4     |
| SOLIDEZ AL LAVADO SECO       | 4     |
| ENCOGIMIENTO AL LAVADO (max) | 1,50% |